

Ident-Nr. 39354-247
Model IO90.078.059.057.U9.S



BATTERY CHARGE oplaadkast ION-CHARGE-90
Model IO90.078.059.057.U9.S, rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met schuiflade in gentiaanblauw (RAL 5010)



Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met structuuroppervlak met epoxy coating
- **Geïntegreerde transportsokkel:** kast kan bij brand direct worden geëvacueerd en buiten het bedrijf naar een veilige plek worden gebracht.
- **Bescherming rondom:** 90 minuten brandwerendheid van buiten naar binnen (type 90 / typegetest conform EN 14470-1) en meer dan 90 minuten brandwerendheid van binnen naar buiten bij brand binnenin

Afmeting

Uitwendige breedte	593,00 mm
Uitwendige diepte	574,00 mm
Uitwendige hoogte	780,00 mm
Inwendige breedte	470,00 mm
Inwendige diepte	452,00 mm
Hoogte (inwendig)	582,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen

Nettogewicht	138,00 kg
Vloerbelasting	461,00 kg/m ²
Maximale belasting	300 kg

Stekkerdozen (laadvermogen)

Zekering (1 fase)	16 A
Maximaal vermogen (1 fase)	3,68 kW


Kleur / Oppervlak

Kleurcode romp	RAL 7016
Rompkleur	antracietgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 5010
Kleurdeuren / laden	gentiaanblauw
Oppervlakte deuren / laden	glad


Algemene informatie

Aantal schuiflade	1
Inrijbreedte transportsokkel	526 mm
Inrijhoogte transportsokkel	90 mm
Douanenummer	94032080

Vooraanzicht

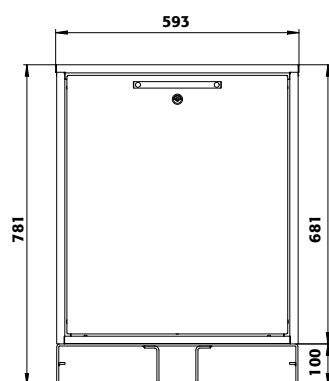

Zijaanzicht

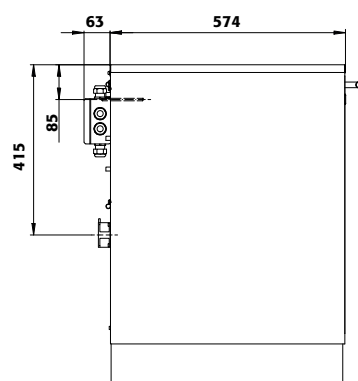

Doorsnede

